




Moto rettilineo alternato uniforme,
trasportato lateralmente con moto uniforme.

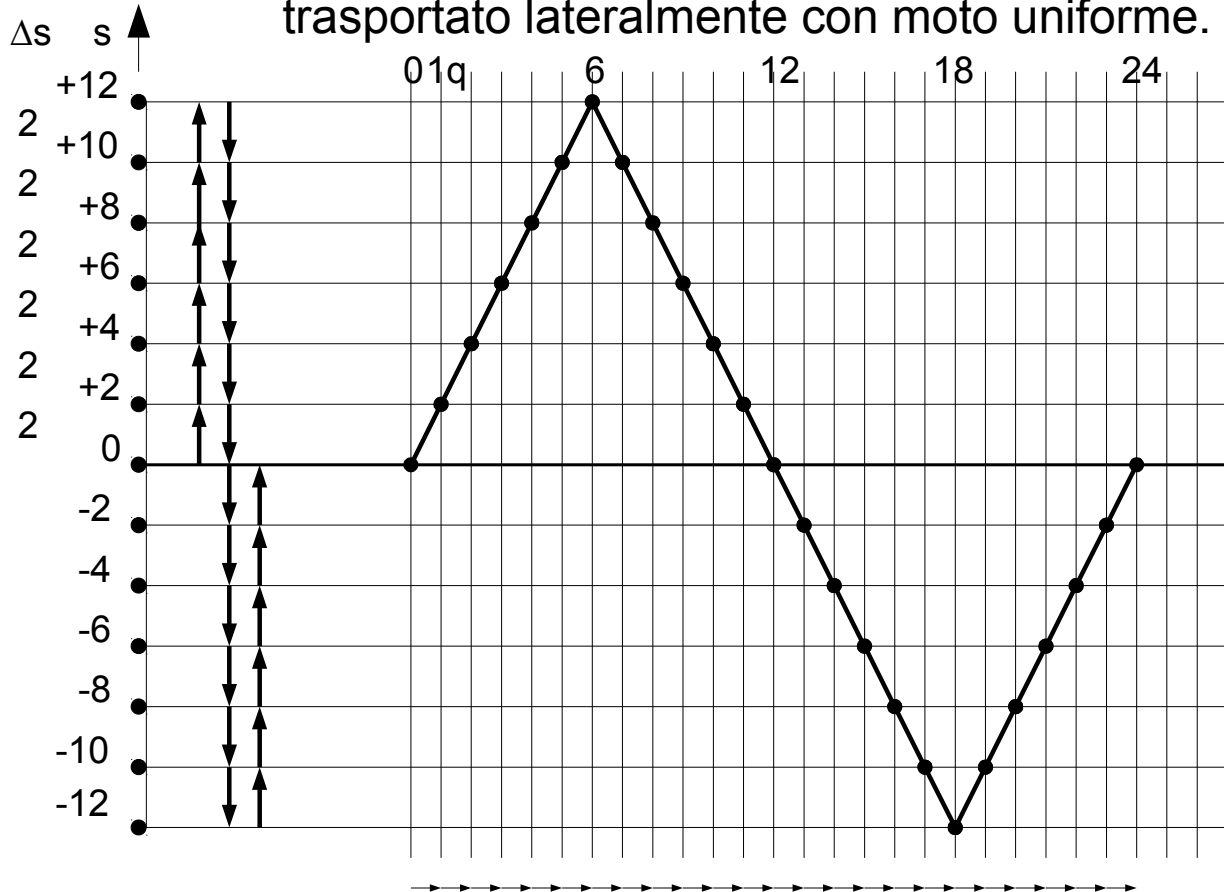

Osci pendolo,
trasportato lateralmente con moto uniforme.

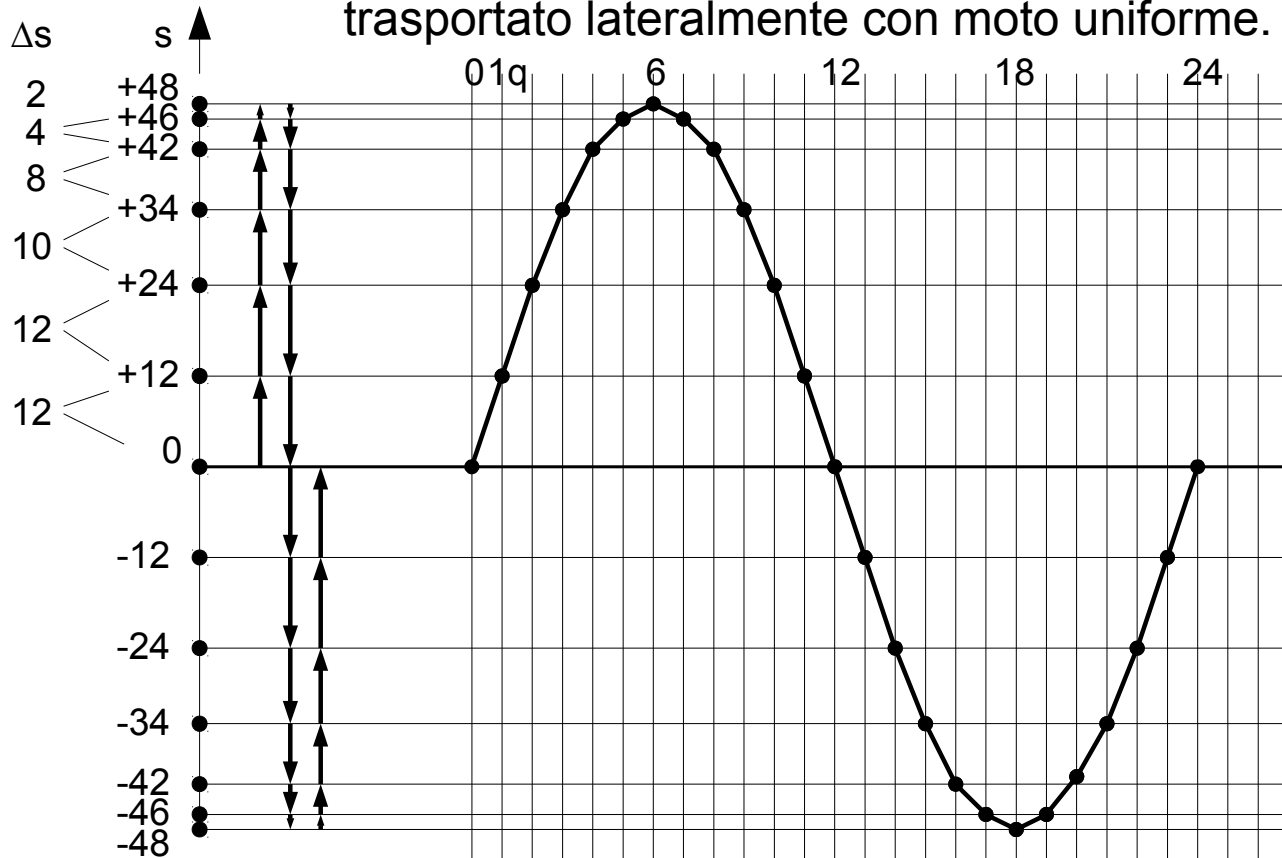

Confront 2 moti tramite posizioni e spostamenti contemporanei.

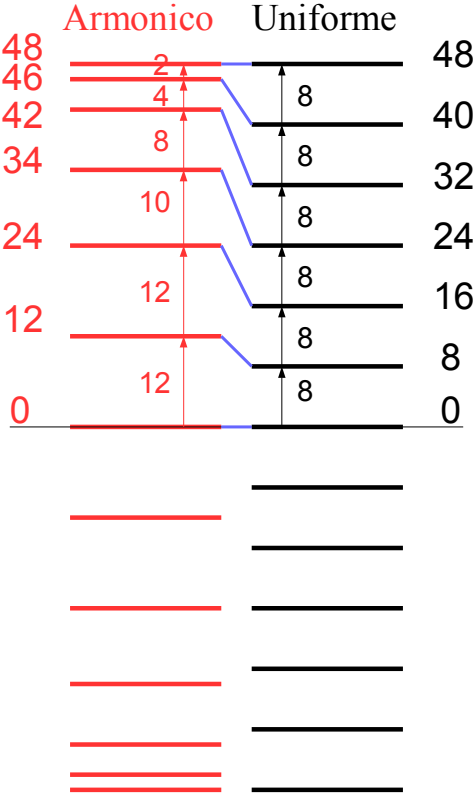


s	Δs	Moto armonico di Ampiezza A = 48, diviso in 6 fasi di ugual periodo, posizioni arrotondate all'intero.
0	12	
12	12	
24	10	
34	8	
42	4	
46	2	
48		

Qui non parliamo di come dividere la circonferenza, e' un problema trattato altrove.

NdR: Qui e' disegnata tutta la circonferenza, per comodita' del disegno informatico, anche se sfonda il foglio.


A mano disegnare semicirconferenza.

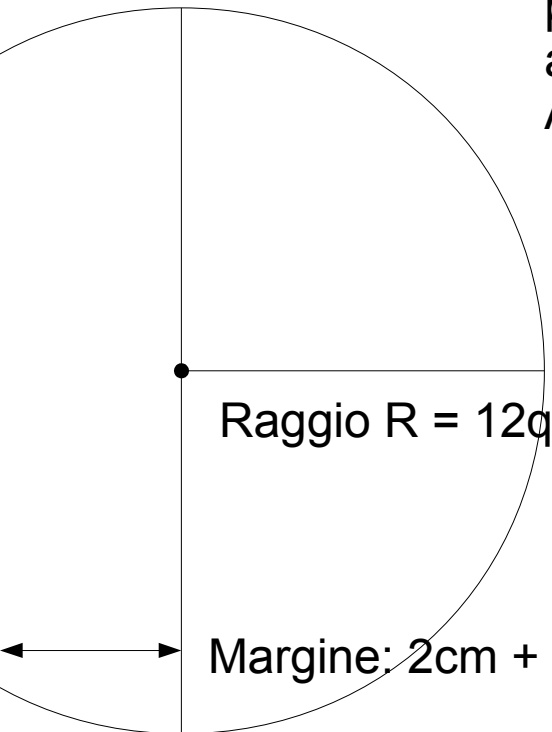


12q sono comodi da dividere in 6 parti uguali di 2q ciascuna.

Dovendo dividere l'intero in 6 parti uguali, e' una scelta intelligente.


Confrontare le 2 immagini seguenti tramite rapido scambio.

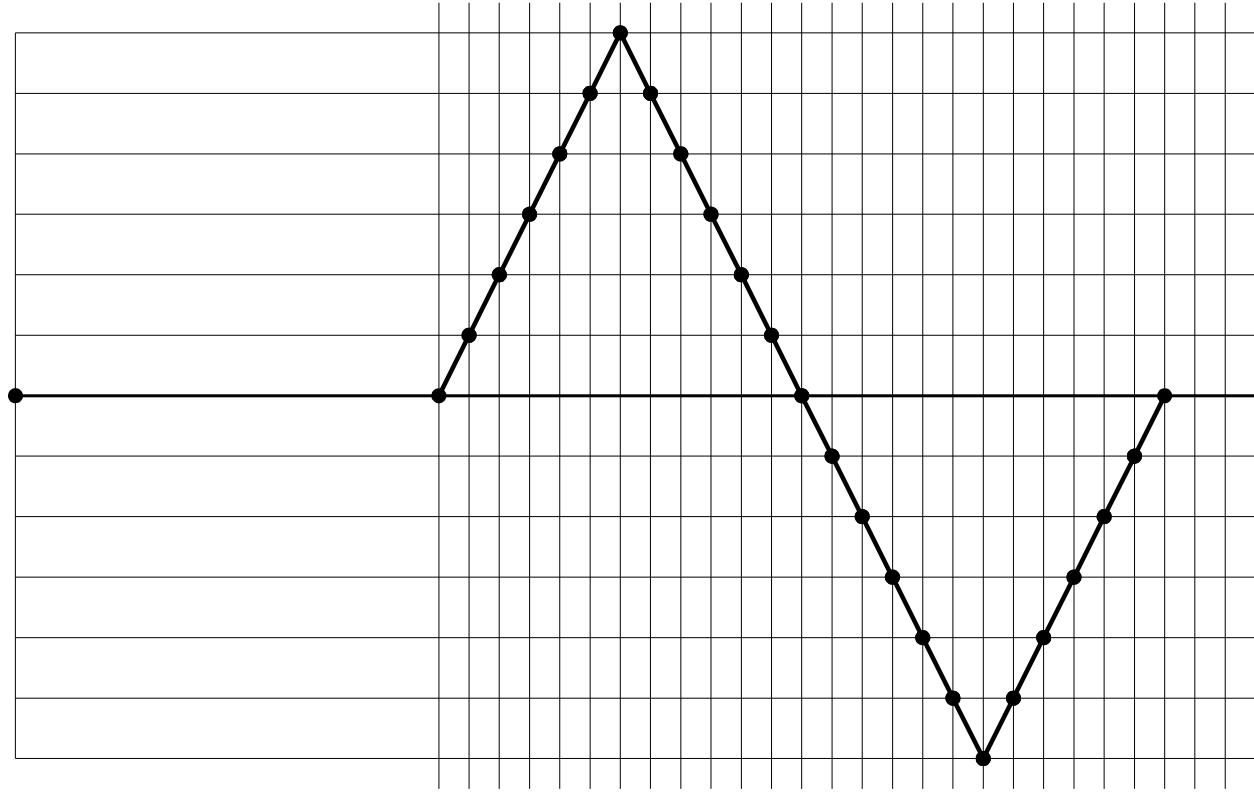

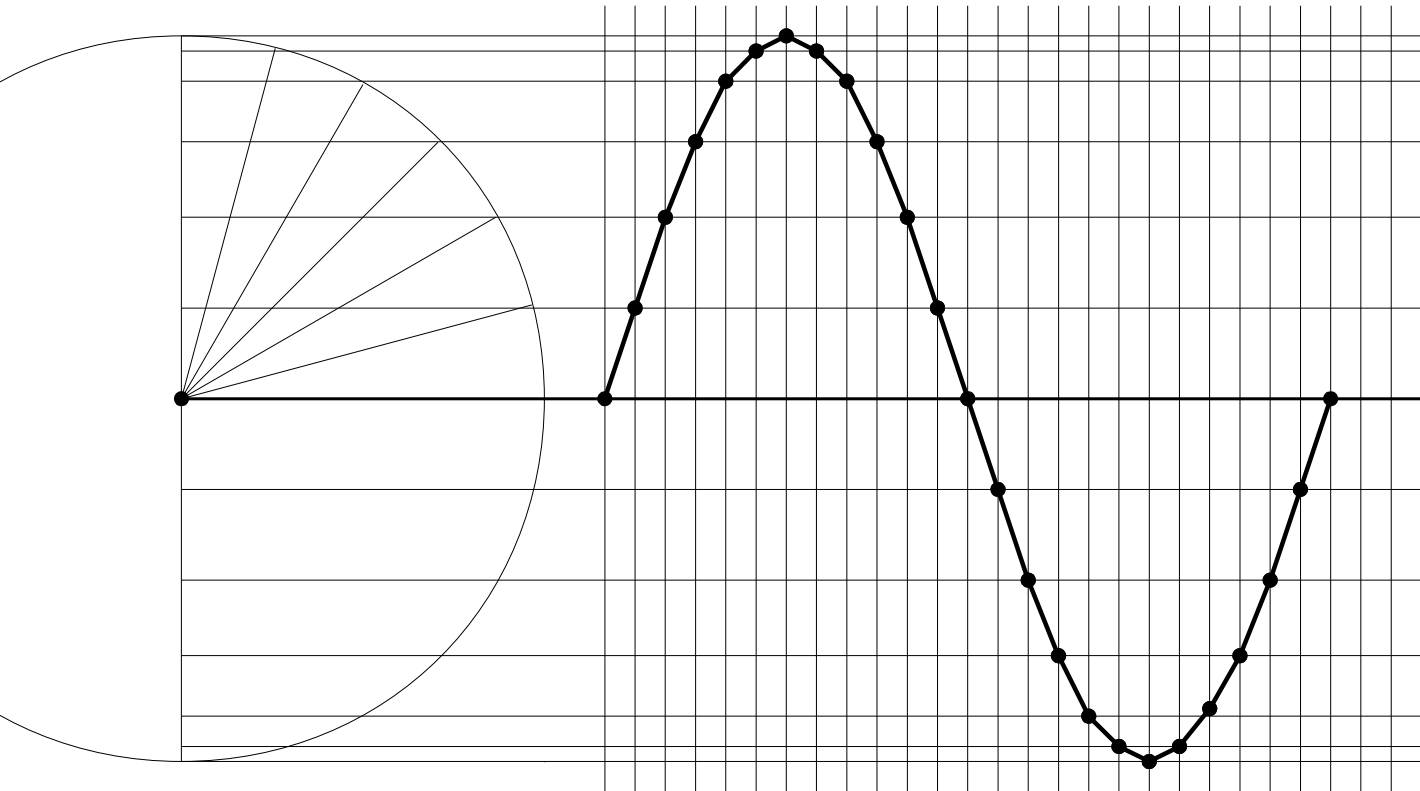


Segue studio preparatorio.

Moto rettilineo uniforme alternato, trasportato lateralmente
con moto uniforme.

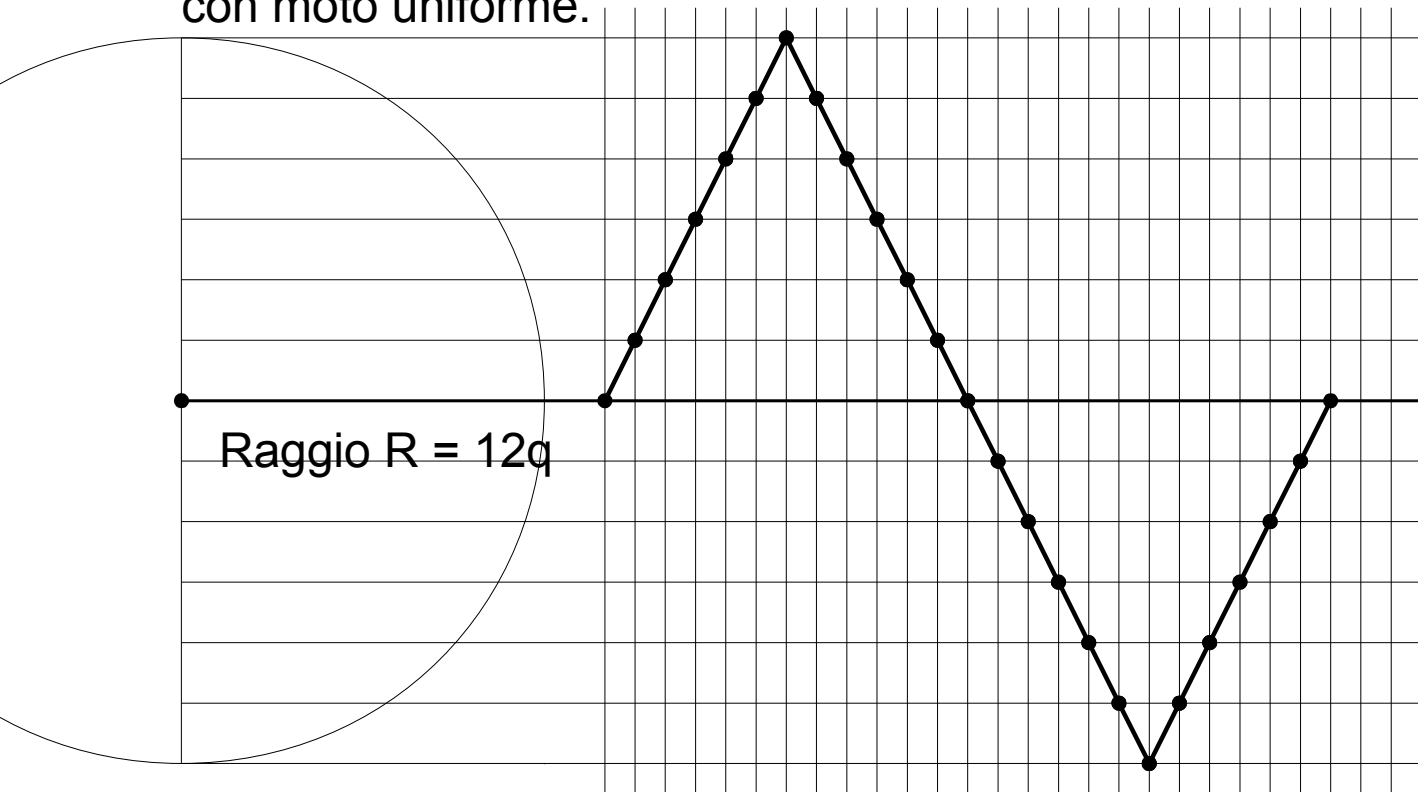


Ho preferito mettere poi posizioni e spostamenti numerici vicino ai punti-posizione.

Osci pendolo, trasportato lateralmente con moto uniforme.

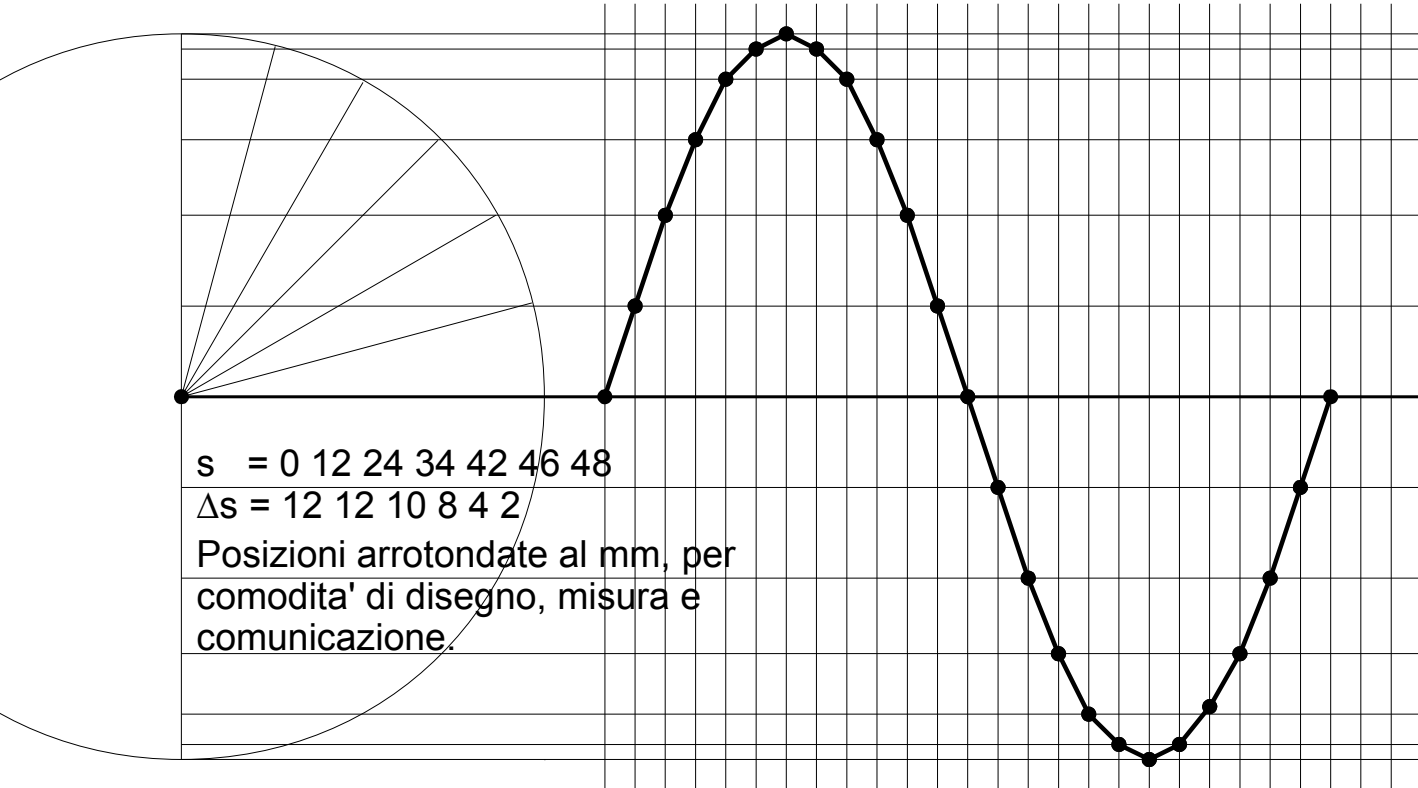


Ho preferito mettere poi posizioni e spostamenti numerici vicino ai punti-posizione.


Moto rettilineo alternato uniforme, trasportato lateralmente con moto uniforme.

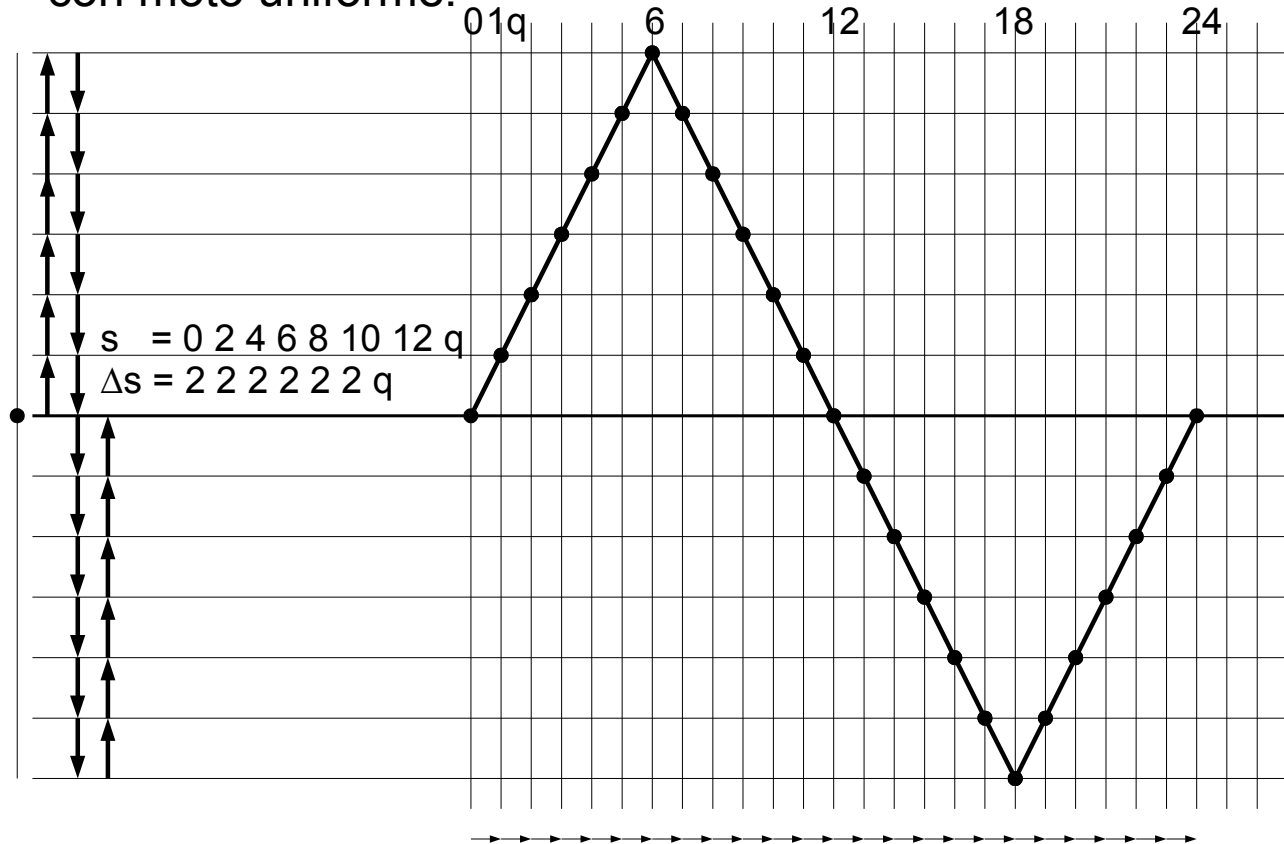

Moto rettilineo alternato uniforme,
trasportato lateralmente con moto uniforme.

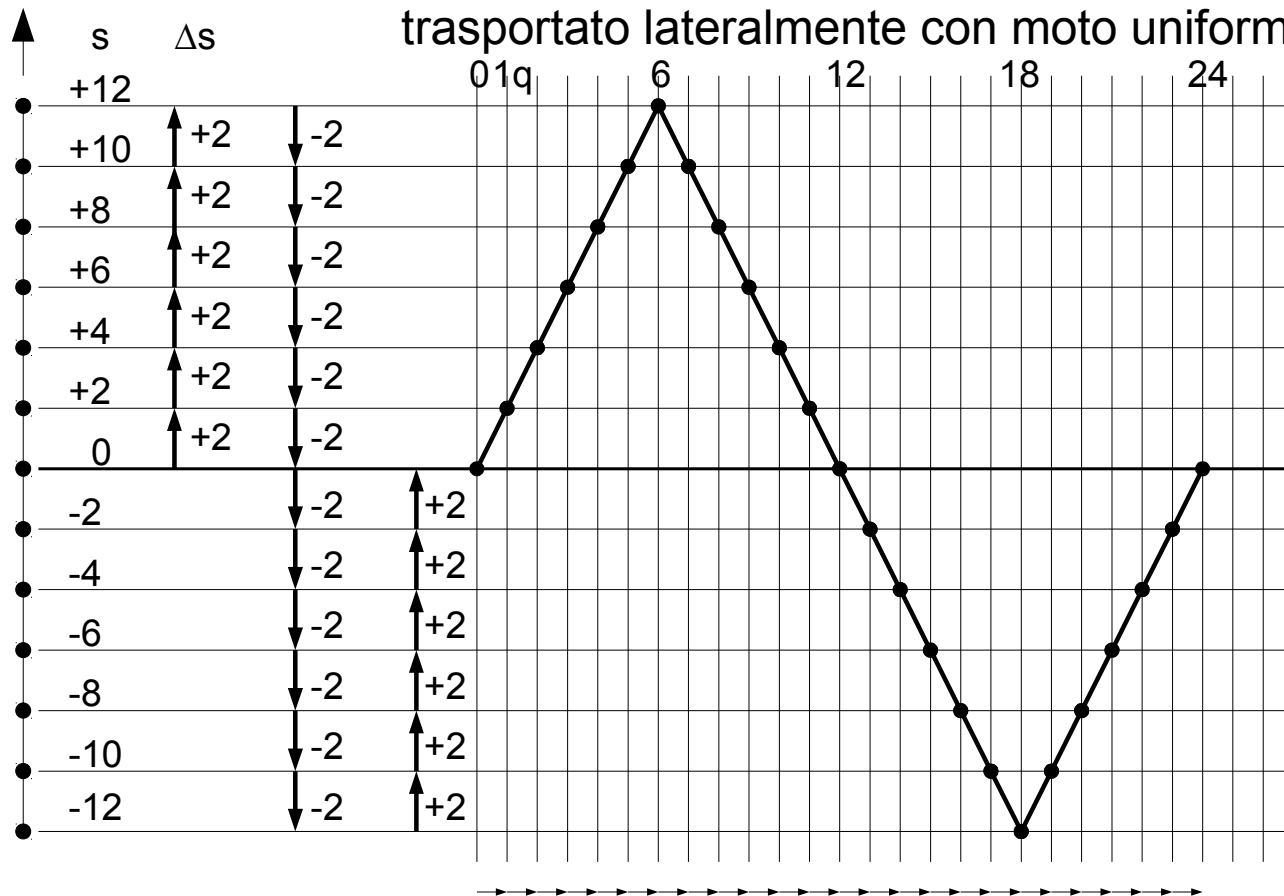

Moto rettilineo alternato uniforme,
trasportato lateralmente con moto uniforme.

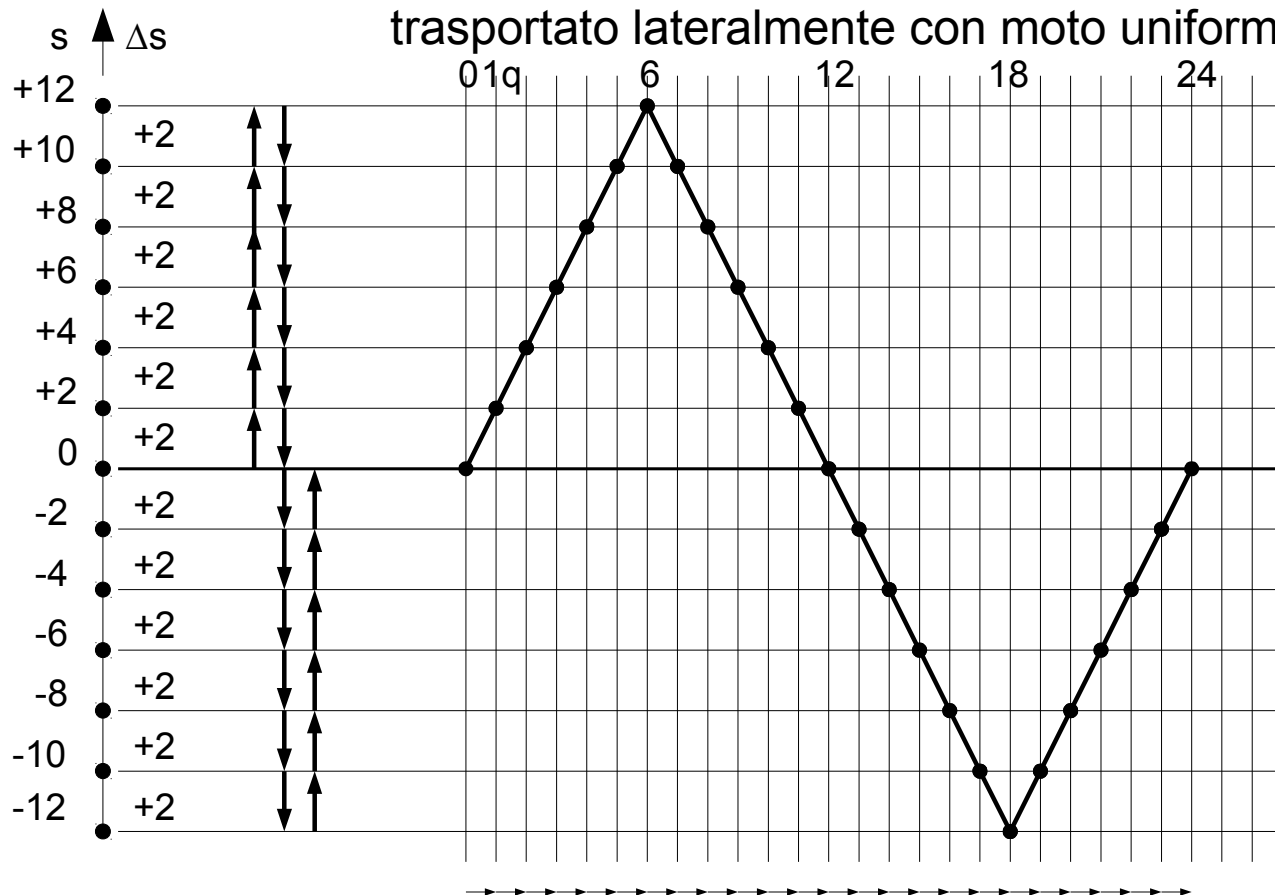

Moto rettilineo alternato uniforme,
trasportato lateralmente con moto uniforme.

